



REDEFINE THE STARTING POWER

电将军第三代 QDSP 启动电源横空出世

重新定义启动电源



USB



摄影机



相机



游戏机



汽车



摩托车

Generation 3rd

第三代锂电池启动电源采用QDSP快速放电启动电源技术

QDSP源自于英文Quick Discharge Start Power, 是电将军公司独有的启动电源技术, 在第二代锂电池启动电源的基础上实现了同等容量的情况下, 最大启动电流可提升3-5倍, 特别在低温情况下启动能力有明显提升, 同时第三代产品上使用了双向快充技术, 充电口使用TYPE-C接口可实现快充快放。



第一代 铅酸电池启动电源



第二代 锂电池启动电源



重量体积	重量高, 体积大	重量轻, 体积小	重量轻, 体积小
产品寿命	寿命短 350次左右	寿命长, 1000次以上	寿命长, 可循环使用1000次以上
产品容量	38.48WH	38.48WH	38.48WH
启动/峰值电流	150-300A	200-350A	500-1,000A
储电时间	3个月左右	5-10月	8-12月
USB规格	1-2A	1-2A	5V/9V/12V, 5V/2.1A
其他特点	不方便携带, 不环保	方便携带, 环保无污染	方便携带, 环保无污染

猫耳控必收

出于圆润的风格注入产品对美好风格的向往，见耳如见猫，激发我们对许多美好事物的想象





1,000A峰值电流

G26可启动排量 6.5L 以下的汽油车和 5.0L 以下的柴油车

功能按键示意图

开关按钮

电量指示灯

汽车启动接口

5V/2.1A智能识别


5V/3A,9V/2A,12V/1.5A接口

LED照明

可充/放电接口

12V/6A输出接口



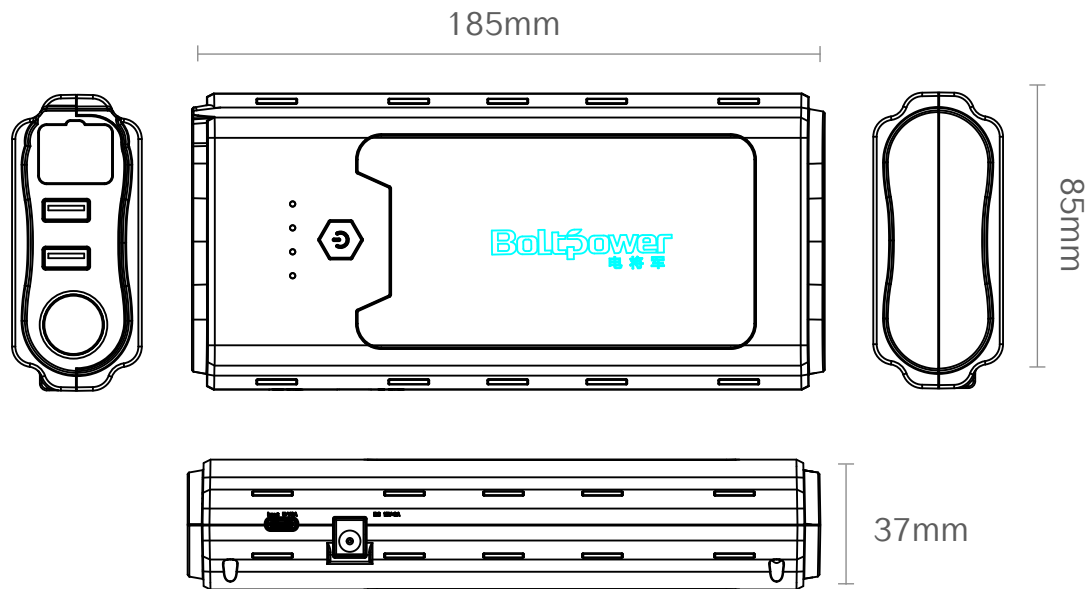

型号：G27

容量：38.48Wh

启动电压：12V

启动电流：500A

峰值电流：1000A

输入输出：5V/3A

USB 1输出：5V/9V/12V

USB 2输出：5V/2.1A

DC输出：12V/6A

循环寿命：1000次

G27官方标配



包装盒



热压包



使用说明书



F15 线夹(8#)



A/C 充电头 (选配)



二合一充电线 (标配)



三合一充电线 (选配)

权威认证

Certification Authority

CE FC RoHS ISO9001



Boltpower[®]

电将军集团

BOLTPOWER GROUP

全球应急储能电源制造基地

Global Leading Energy Storage Manufacturing Base

www.boltpowergroup.com